


| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π/Υ) | ΤΕΜΑΧΙΑ - ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Εξωτερικό σύνθετο κούφωμα σουηδικής ξυλείας με ριπολίνη, αποτελούμενο από: *Μία δίφυλλη θύρα, με ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης ανοιγόμενη προς τα έξω, *Φεγγίτης σταθερός, με διπλούς υαλοπίνακες (3+3mm/12/5mm). Ξύλινη κάσα, χρώματος γκρι-μπλε RAL 5014 | 1.37 x 3.03 | 1 Κτήριο Α : ισόγειο | ΘΞ ₁ |
| Επισήμανση: αφετηρία μέτρησης των πρεκιών είναι το εκάστοτε τελικό εσωτερικό δάπεδο | | | |

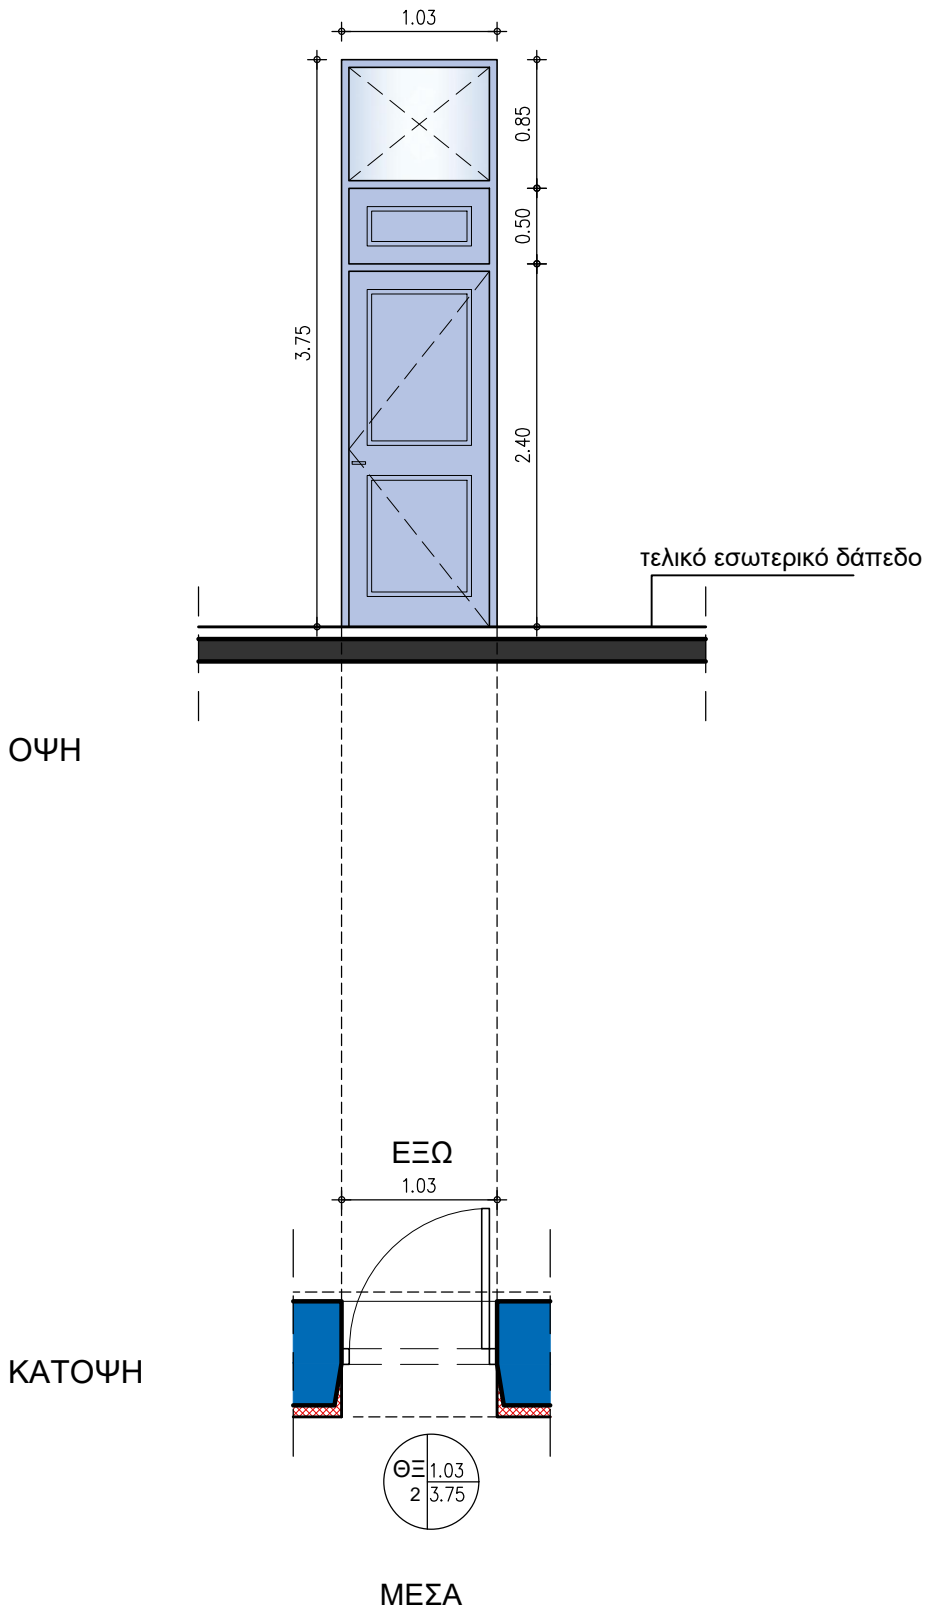

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π/Υ) | ΤΕΜΑΧΙΑ - ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| Εξωτερικό σύνθετο κούφωμα σουηδικής ξυλείας με ριπολίνη, αποτελούμενο από: *Μία μονόφυλλη θύρα, με ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης, ανοιγόμενη προς τα έξω *Σταθερό ταμπλά από κόντρα πλακέ θαλάσσης *Φεγγίτης σταθερός, με διπλούς υαλοπίνακες (3+3mm/12/5mm). Ξύλινη κάσα, χρώματος γκρι-μπλε RAL 5014 | 1.03 x 3.75 | 1 Κτήριο Α : ισόγειο | ΘΞ ₂ |
| 1 τεμ. δεξιόστροφη | Επισήμανση: αφετηρία μέτρησης των πρεκιών είναι το εκάστοτε τελικό εσωτερικό δάπεδο | | |