


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π/Υ)	ΤΕΜΑΧΙΑ - ΘΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
Εσωτερικό σύνθετο κούφωμα σουηδικής ξυλείας με ριπολίνη, αποτελούμενο από: *Μία δίφυλλη θύρα, με ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης *Φεγγίτης σταθερός, με διπλούς υαλοπίνακες (3+3mm/12/5mm). Ξύλινη κάσα, χρώματος γκρι-μπλε RAL 5014	1.23 x 3.16	1 Κτήριο Α : ισόγειο	ΘΞ7
Επισήμανση: αφετηρία μέτρησης των πρεκιών είναι το εκάστοτε τελικό εσωτερικό δάπεδο			

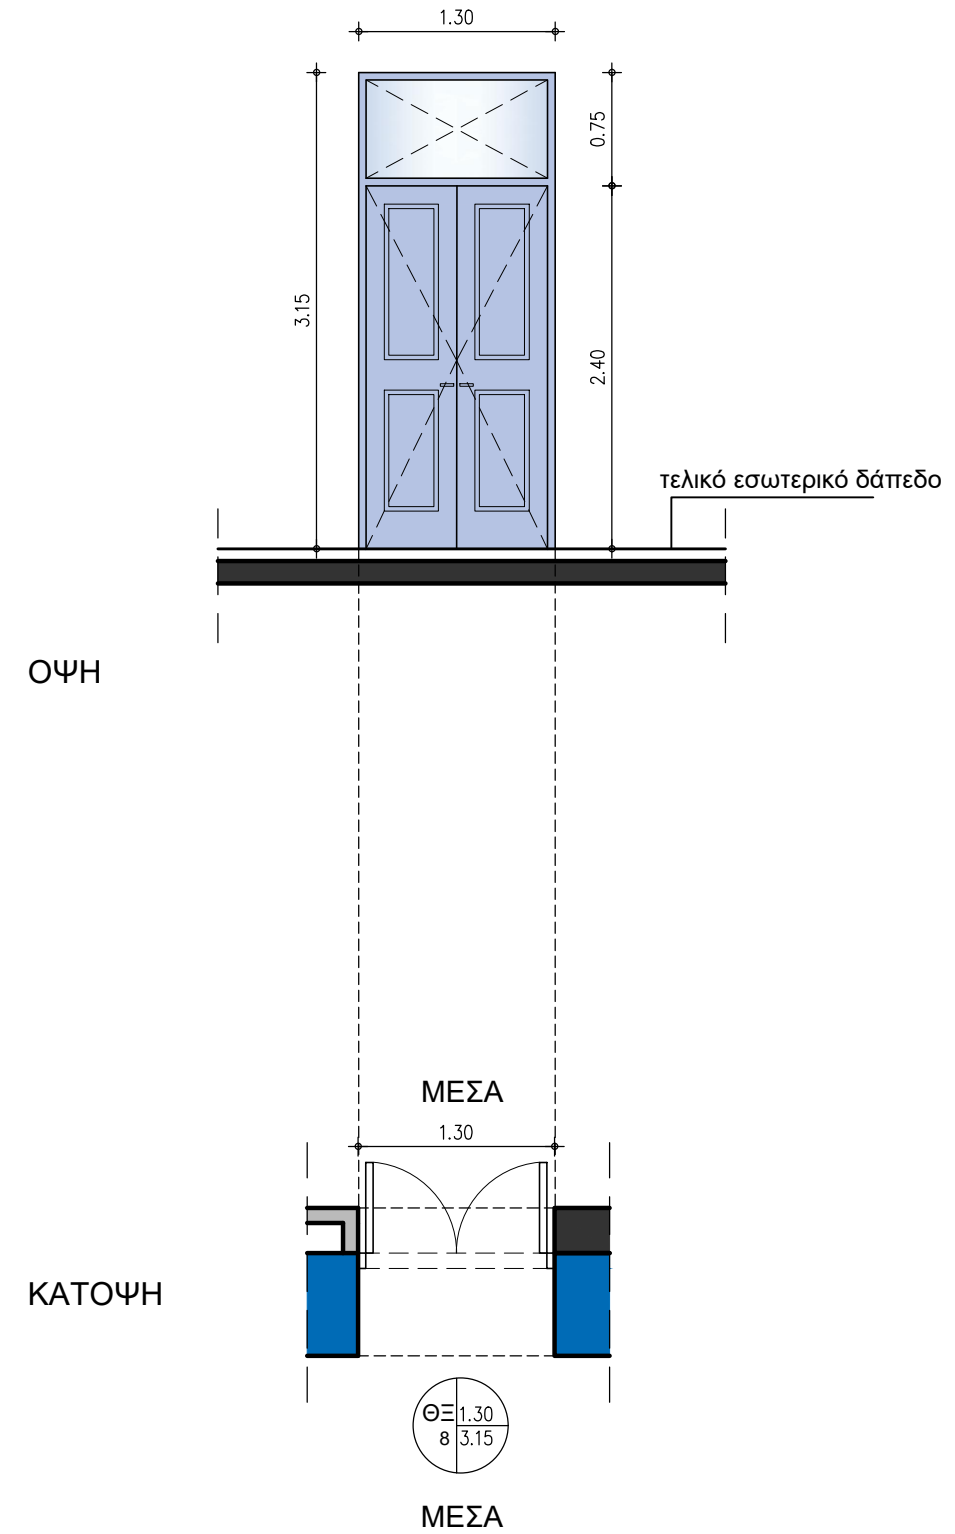

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π/Υ)	ΤΕΜΑΧΙΑ - ΘΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
Εσωτερικό σύνθετο κούφωμα σουηδικής ξυλείας με ριπολίνη, αποτελούμενο από: *Μία δίφυλλη θύρα, με ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης *Φεγγίτης σταθερός, με διπλούς υαλοπίνακες (3+3mm/12/5mm). Ξύλινη κάσα, χρώματος γκρι-μπλε RAL 5014	1.30 x 3.15	1 Κτήριο Α : ισόγειο	ΘΞ8
Επισήμανση: αφετηρία μέτρησης των πρεκιών είναι το εκάστοτε τελικό εσωτερικό δάπεδο			