


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π/Υ)	ΤΕΜΑΧΙΑ - ΘΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
Εξωτερικό σύνθετο κούφωμα σουηδικής ξυλείας με ριπολίνη, αποτελούμενο από: *Μία μονόφυλλη θύρα, με ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης, ανοιγόμενη προς τα έξω *Φεγγίτης σταθερός, με διπλούς υαλοπίνακες (3+3mm/12/5mm).  Ξύλινη κάσα, χρώματος γκρι-μπλε RAL 5014	1.00 x 3.13	2  Κτήριο Α : Όροφος	ΘΞ3
2 τεμ. αριστερόστροφες	Επισήμανση: αφετηρία μέτρησης των πρεκιών είναι το εκάστοτε τελικό εσωτερικό δάπεδο		

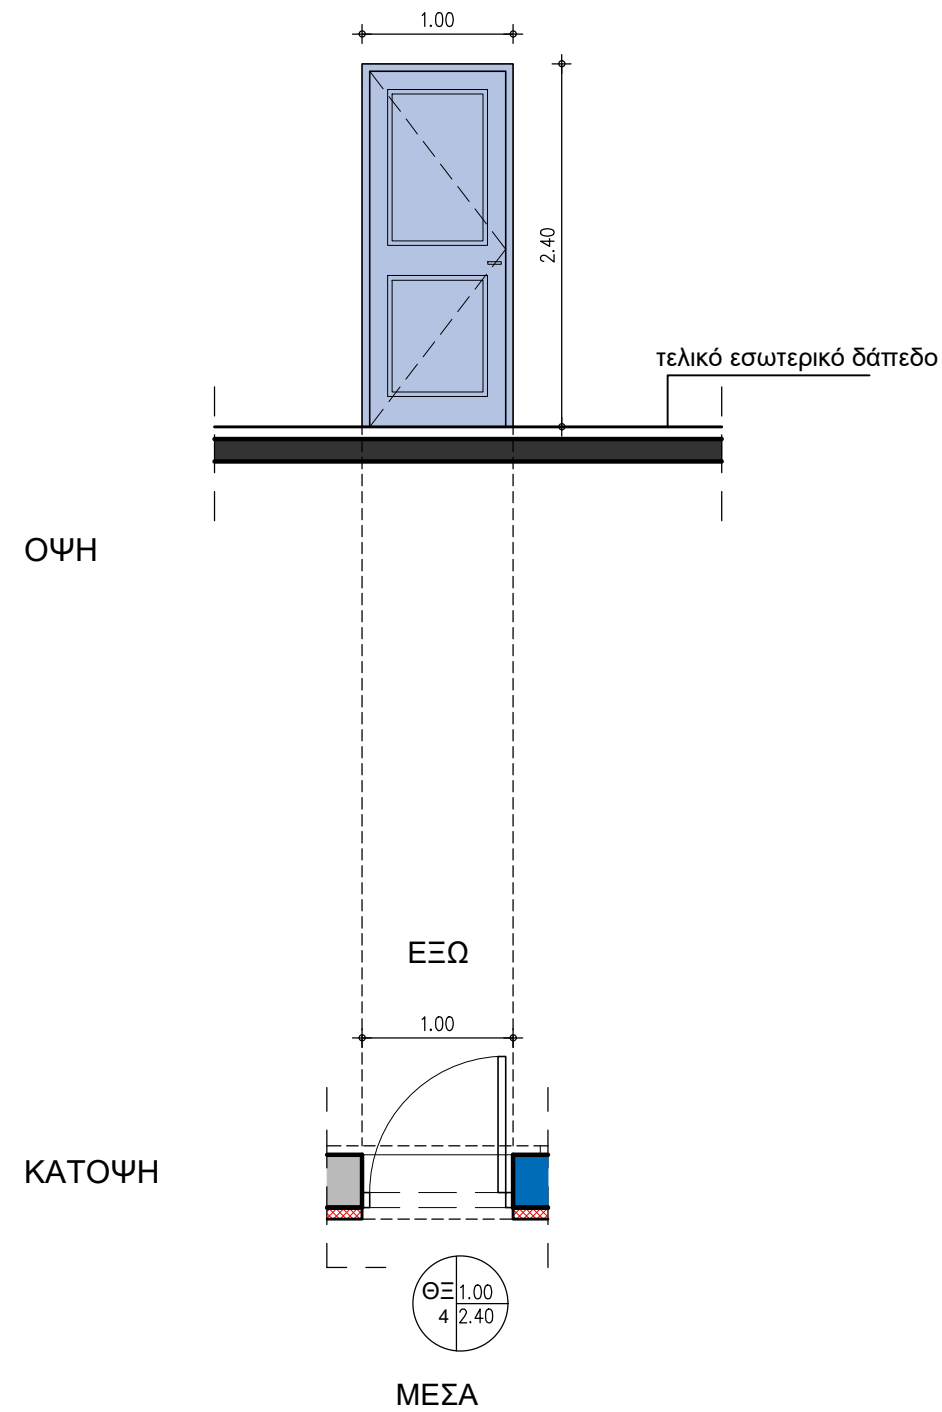

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π/Υ)	ΤΕΜΑΧΙΑ - ΘΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
Εξωτερική μονόφυλλη θύρα σουηδικής ξυλείας με ριπολίνη, με ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης, ανοιγόμενη προς τα έξω	1.00 x 2.40	3  Κτήριο Β : ισόγειο 1 Κτήριο Γ : ισόγειο 1 Κτήριο Δ : όροφος 1	ΘΞ4
Ξύλινη κάσα, χρώματος γκρι-μπλε RAL 5014			
2 τεμ. δεξιόστροφες 1 τεμ. αριστερόστροφη	Επισήμανση: αφετηρία μέτρησης των πρεκιών είναι το εκάστοτε τελικό εσωτερικό δάπεδο		